


Opel Combo Life L1/L2

Adaptation 4/5 places assises + 1 en fauteuil roulant

Conçu, Construit, Installé
EN FRANCE



PAÏS AUTO HANDICAP

19 rue de Montréal
74100 VILLE LA GRAND
04 50 37 08 30
contact@pais-auto-handicap.fr



Une place UFR avec plancher surbaissé et système de retenue fauteuil roulant et occupant (2 sangles AV à réglage manuel, 2 sangles AR à enrouleur, 1 ceinture ventrale et 1 ceinture de buste).
 Accès par l'AR constitué d'une rampe repliable antidérapante et assistée en 2 parties.
 Modification des 3 places AR en 2 sièges latéraux confortables, repliables, rabattables et amovibles (inclinables, repliables, rabattables et amovibles), avec tête réglable et habillage d'origine ou conservation de la banquette 3 places (sur version XL uniquement).
 Notice d'utilisation, adhésif "Handicap" stylisé avec mention "stationnez à plus de 2 mètres".

Caractéristiques

	L1/L2 avec 2 sièges	L2 avec banquette
A: Hauteur utile au passage de portes AR (mm)	1380	1380
B: Hauteur utile pour passager en fauteuil roulant (mm)	1430	1430
C: Largeur entre sièges AR selon largeur de siège (mm)	570/510/450	NA
D: Distance entre rampe et dossiers sièges AV (mm)	1600	1790
E: Angle de franchissement AR (°)	31.6°	31.6°
F: Garde au sol mini entre essieux (mm, à vide)	140	140
G: Distance entre F et l'essieu AR (mm)	-250	250
H: longueur x largeur du décaissement (mm)	1430x770	1130x770
J: Longueur utile mini entre rampe et sièges AR (mm)	610	1130
Sortie d'échappement 60	60	60
Contenance du réservoir à carburant (l) AR	AR	60

Options & accessoires


- Différentes largeurs de sièges AR pour chaque siège
- Sangles S4 (Sangles FR AV à enrouleurs)
- Sangle SE (Sangles FR AV 3m de long et se déverrouillent électriquement)
- Système Easy Pull: Sangles AV longues motorisées et servant aussi de treuil
- Système Future Safe: Appui tête et dos pivotant pour la protection l'UFR des chocs AR
- Sangles AR escamotables dans le plancher
- Ceinture 3 points
- Treuil d'aide à la montée
- Rampe d'accès en 1 partie (attention pente supérieure à 25%)
- Système FastFlex: permet de rabattre la rampe d'accès en 1 partie rabattable sur le décaissement
- Signalisation de l'emplacement UFR par LED Tête amovible sur FR
- Pack PMR: marchepied amovible et poignée (usage public)

Véhicule de base


L1 / L2

Tous les modèles n'ont pas la même charge utile, il est donc nécessaire de vérifier avec nous la compatibilité de la transformation avec le véhicule de base.


Empattement	2785/2975
Longueur hors tout	4403/4753
Largeur hors tout (avec rétroviseurs)	2107
Hauteur hors tout	1844

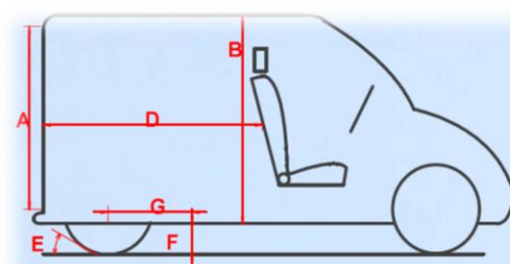

Ergomobil 4 places + 1FR
Sur versions L1 ou L2



Ergomobil 5 places + 1FR
Sur version L2



PAÏS AUTO HANDICAP

19 rue de Montréal
 74100 VILLE LA GRAND
 04 50 37 08 30

contact@pais-auto-handicap.fr